


CTAmilk

真空発生機

- 最大2300ℓ/分 (GPV2200) の大排気量ブロー
- ※ 最大1500ℓ/分 (GPV1500)
- 環境に優しい低ノイズ・完璧な排オイル回収設計
- 安全で点検確認がしやすいフルネットベルトカバー
- すべてのミルクシステムに対応
- 大容量インターセプター(120L)

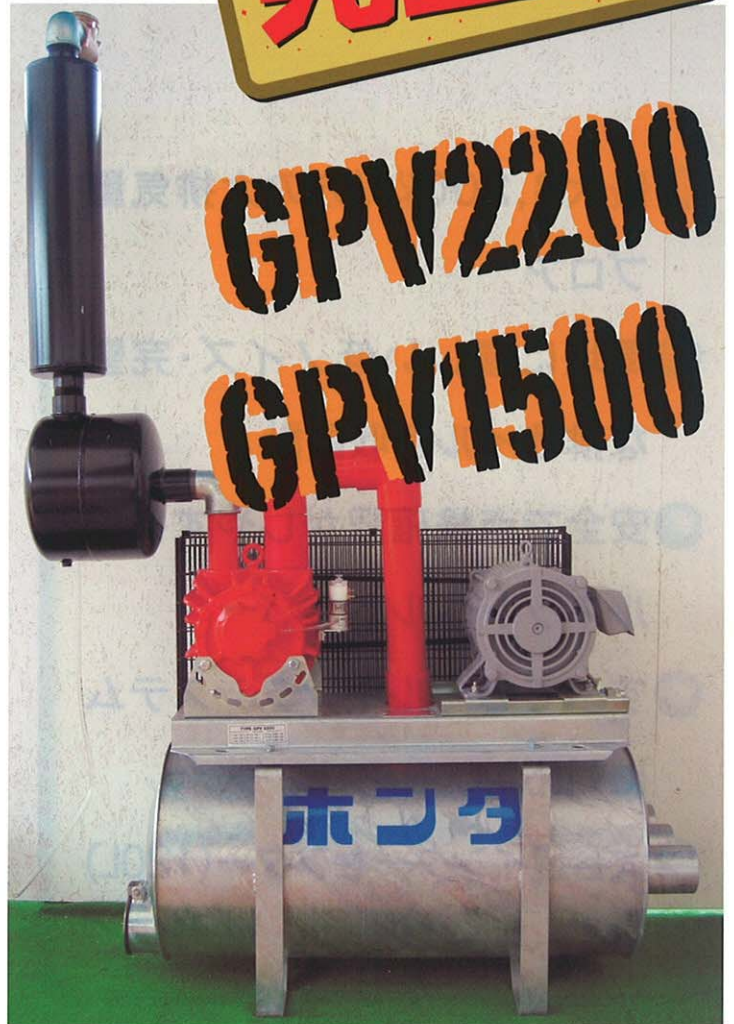

GPV2200型仕様

	三 相 200V3.7Kw	三 相 200V5.5Kw
真空圧50Kpa時	1800L/分	2300L/分
ブロー回転数/分	1133回転	1337回転
排 気 口	2"	2"
吸 気 口	2・1/2"	2・1/2"
ブロープリー径	150-B-2	150-B-2
V ベ ル ト	B-59×2本	B-59×2本

GPV1500型仕様

	三 相 200V3.7Kw	三 相 200V2.2Kw
真空圧50Kpa時	1450L/分	1200L/分
ブロー回転数/分	1300回転	1000回転
排 気 口	2"	2"
吸 気 口	2"	2"
ブロープリー径	150-B-1	150-B-1
V ベ ル ト	B-57×1本	B-57×1本



株式会社 本多製作所

本 社 石川県金沢市湊3丁目22(〒920-0211)
TEL.(076)238-5911 FAX(076)238-9063
北海道支店 札幌/中標津 金沢/津山 栃木/仙台

※改良の為仕様は予告なく変更する事があります。

□お問い合わせは左記へ気軽にどうぞ

CTAmilk

真空発生機

- 最大3,200ℓ/分の大排気量
ブロー
- 環境に優しい低ノイズ・完璧な排オイル回収設計
- 安全で点検確認がしやすいフルネットベルトカバー
- すべてのミルクシステムに対応
- 大容量インターセプター(120L)
(オプション)

GPV3300



GPV3300 三相200V7.5Kw

GPV3300型仕様

	三 相 200V5.5Kw	三 相 200V7.5Kw
真空圧50Kpa時	2700L/分	3200L/分
排 気 口	75mm	75mm
吸 引 口	90mm	90mm
ブロープーリー径	180-B-2	180-B-2
V ベ ル ト	B-59×2本	B-59×2本

※改良の為仕様は予告なく変更する事があります。

□お問い合わせは裏面下記へ気軽にどうぞ